

技术要求:


1. 成品须作100%电气测试, 不能有断路, 短路, 错位, 间歇性接触等不良状况.

2. 成品不得有压伤, 刮痕, 缺料, 带毛边, 冲胶等外观不良现象.

3. 测试参数:

(1) 绝缘阻抗: 10MΩ ; (2) 导通阻抗: 5Ω ; (3) 高压测试: DC/300V.

4. 带“▼”为重要尺寸, 严格控制.

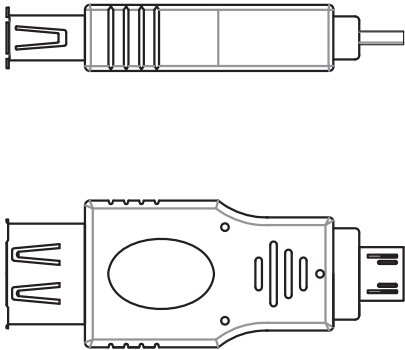

接点表

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4+5
Shell	Shell

序号	材料名称	品名规格	单位	用量
1	插头	USB AF 白胶芯 焊线式 端子镀金G/F 铁壳镀镍.	PCS	1
2	插头	Micro 5P M 黑胶芯 焊线式 前五后四 4,5短路 端子镀金G/F 铁壳镀镍.	PCS	1
3	线材	UL1007 28AWG 电子线.	PCS	5
4	锡丝	锡丝.	G	
5	胶料	LDPE.	G	
6	胶料	PVC-45P 黑色.	G	

Seconn International Enterprise Co., Ltd.

TOLERANCES			PROJECTION	TITLE			
X. = ± ---- X.° ± ----				USB A Female to Micro USB 5 Pin Male Adapter			
X.X = ± ---- X° ± ----							
X.XX = ± ---- .XX° ± ----							
X.XXX = ± ---- .xxx° ± ----							
			UNIT				
			mm				
DRAWN		DATE	2015/03/24	PART NO.	SC-S-Y087-002		
SCALE	NONE	SIZE	A4	SHEET	1/1	REV	A